Serie 717F

Besondere Merkmale
Zugbelastung 3.000 N max., Betriebsbelastung 2.500 N
Große, robuste Ausführung, dadurch hohe Belastbarkeit.
Verschlusszapfen mit Schutzscheibe, Ausgleichsscheibe und Halteschеibe.
Haltenocken für Niet- und Schraubbefestigung.
Öffnen durch eine Vierteldrehung - Schließen durch Fingerdruck.

Auswahlanleitung
1. Verschlusszapfen und Federclip wählen, Seiten N-2 und N-3.
2. Schutzscheibe, Ausgleichsscheibe und Halteschеibe wählen, Seite N-2.
3. Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Tabelle ermitteln und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 717S01-*-1AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel

717 S01 -2 -1AGV

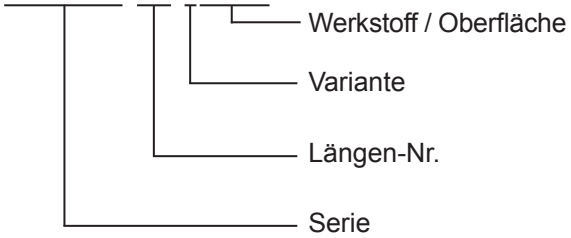

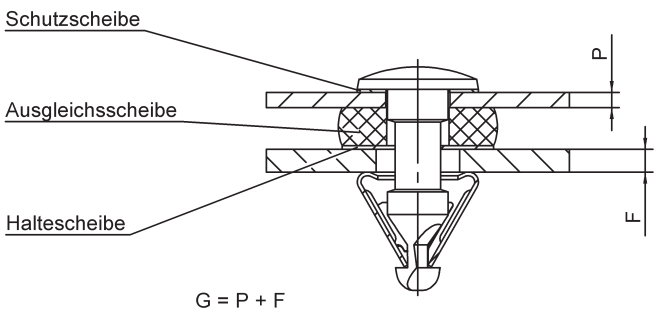

Verschlusszapfen-Längentabelle

Gesamtklemmdicke G	Verschlusszapfen Längen-Nr.
1,0 - 3,0	1
3,0 - 5,0	2
5,0 - 7,0	3
7,0 - 9,0	4
9,0 - 11,0	5
11,0 - 13,0	6

Weitere Längen auf Anfrage

Produkt	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
Schlitzkopf	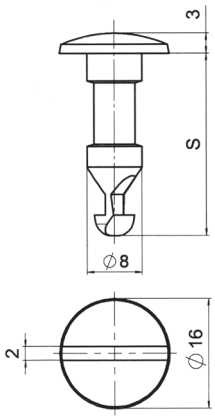 S = 20,5 + (2 x Längen-Nr.)	Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	-40 bis +100	**717S01- *-1AGV**
Rändelkopf	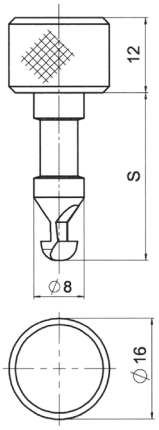 S = 20,5 + (2 x Längen-Nr.)	Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	-40 bis +100	**717S01- *-2AGV**

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite N-1.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Produkt	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
 	Schutzscheibe 	Kunststoff (PA6) / natur	-40 bis +100	**717W02-1K**
	Ausgleichscheibe 	Kunststoff (PU-Schaum) / anthrazit	-40 bis +100	**717W03-1K**
	Haltescheibe 	Kunststoff (PA6) / natur	-40 bis +100	**717W01-1K**

Produkt	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
Niet- / Schraub-befestigung	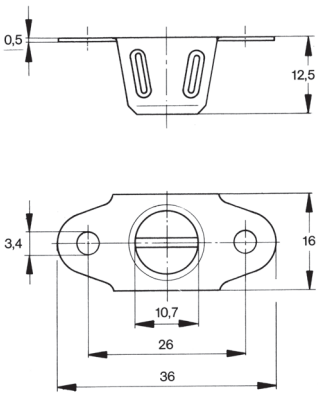	Stahl / zinklamellenbeschichtet	-40 bis 100	**717R01-1AK7**

Federclip-Einbauanleitung
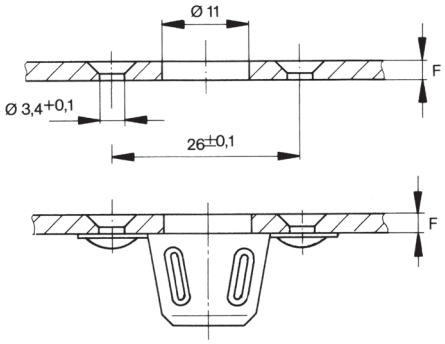
Einbaumaße